



PLAZA TILE 广场砖

PAVING TILE 铺地砖

TACTILE PAVING 盲道砖



Fujian Artsum Ceramics Ltd.

Tangshang Industrial Zone, Guanqiao, Nanan, Fujian

Zip Code 362341

Mob: +8615880800215

Tel: +86 0592 6084019

Email: art@artsum.com

Web: www.artsum.com



福建雅山陶瓷有限公司

Fujian Artsum Ceramics Ltd.

4.0"X4.0"
100X100MM

产品参数: 100片/箱; 75.6片/M²(含15mm灰缝)




A1001




A1002



A1003



A1005



A1006



A1007



A1008



A1009




A1010



A1011



A1012



A1013



A1015



▲采用A1006/A1009铺贴效果



▲采用A1001/A1002/A1007铺贴效果



▲采用A1001/A1008/A1011铺贴效果

4.3"X4.3"
108X108MM

产品参数: 100片/箱; 66片/M²(含15mm灰缝)



A1081



A1082



A1083



A1085



A1086



A1087



A1088



A1089



A10810



A10811




A10812



A10815


铺贴展示
APPLICATION

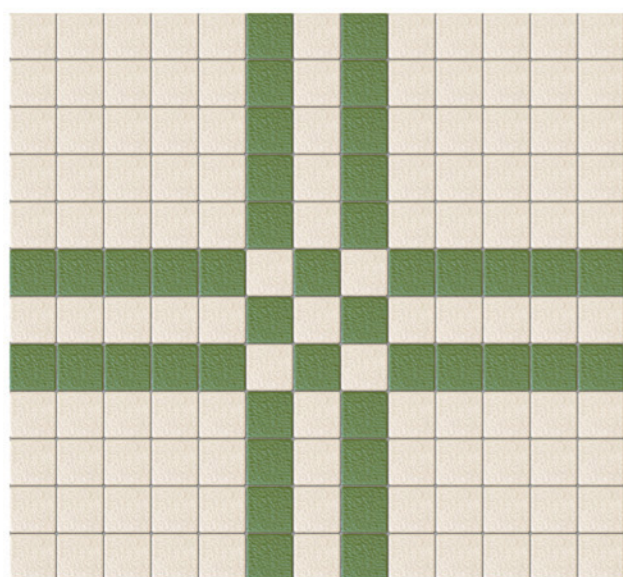

A1081



A1085

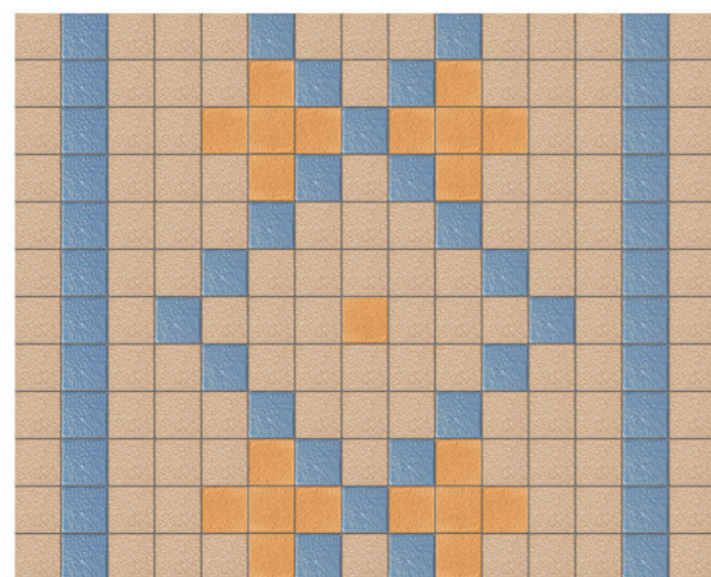

A1083



A1086



A1089



▲采用A1083/A1086/A1089铺贴效果



▲采用A1081/A1085铺贴效果

6.0"X6.0"
150X150MM

产品参数: 42片/箱; 36.7片/M²



A1501



A1502



A1503



A1505



A1506



A1507



A1510



A1511



A1512



A1515



A1518



A1519



▲采用A1501/A1503/A1505/A1506铺贴效果



▲采用A1518/A1519铺贴效果

8.0"X8.0"
200X200MM

产品参数：25片/箱；21.6片/M²



A2001



A2002



A2003




A2005



A2006



A2007



A2007A



A2008




A2009



A2010




A2011



A2012



A2015

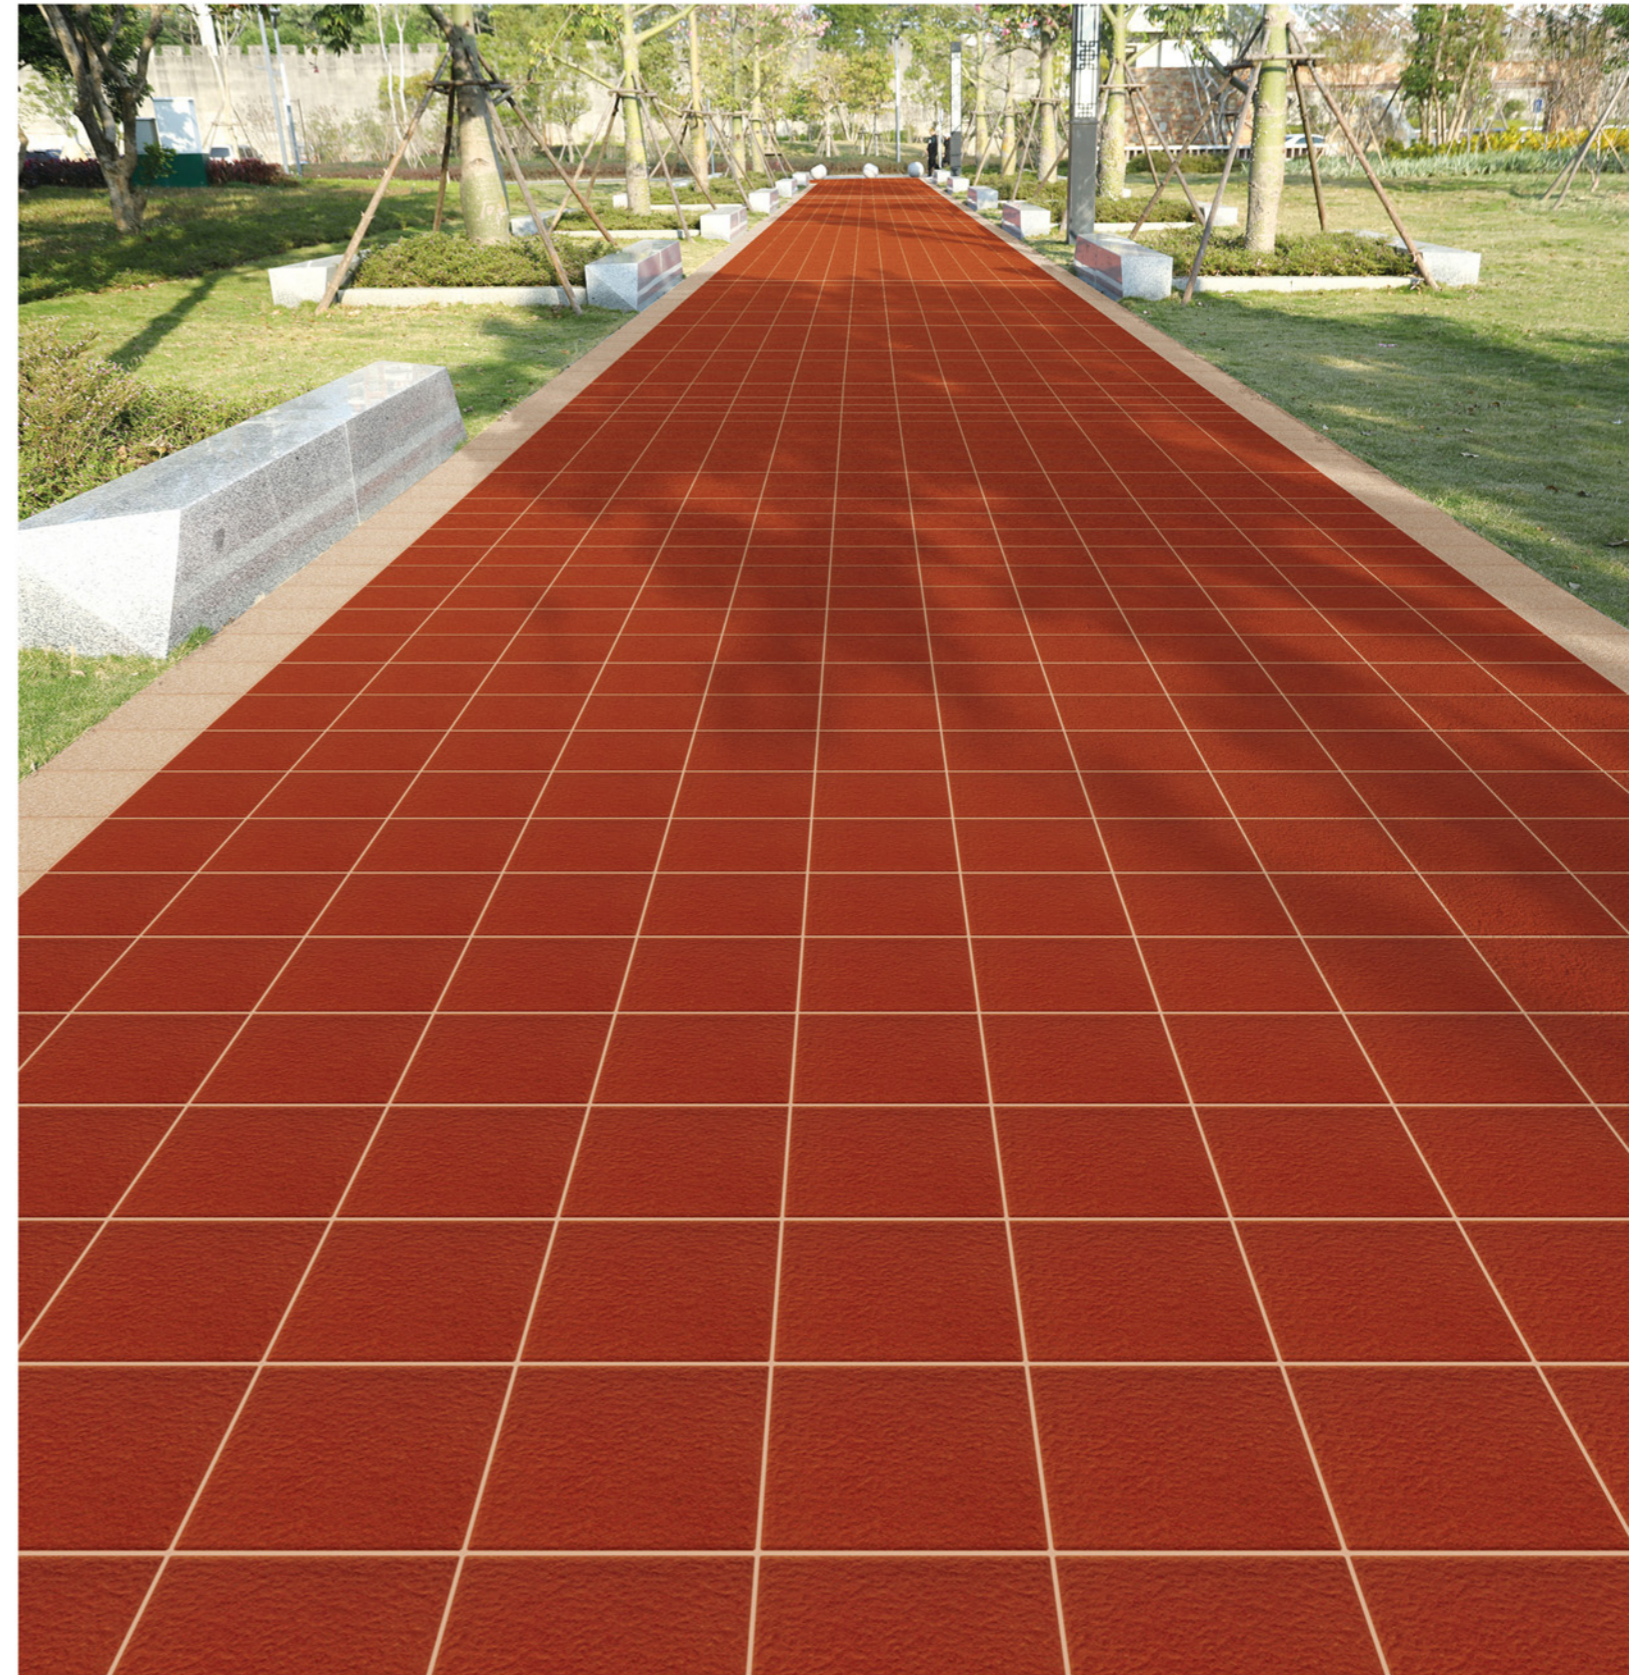

▲采用A2009/A2011铺贴效果

8.0"X8.0"
200X200MM


产品参数：25片/箱；21.6片/M²



▼ 采用A2111/A2112/A2113/A2115铺贴效果



200x200mm 8.0"X8.0"

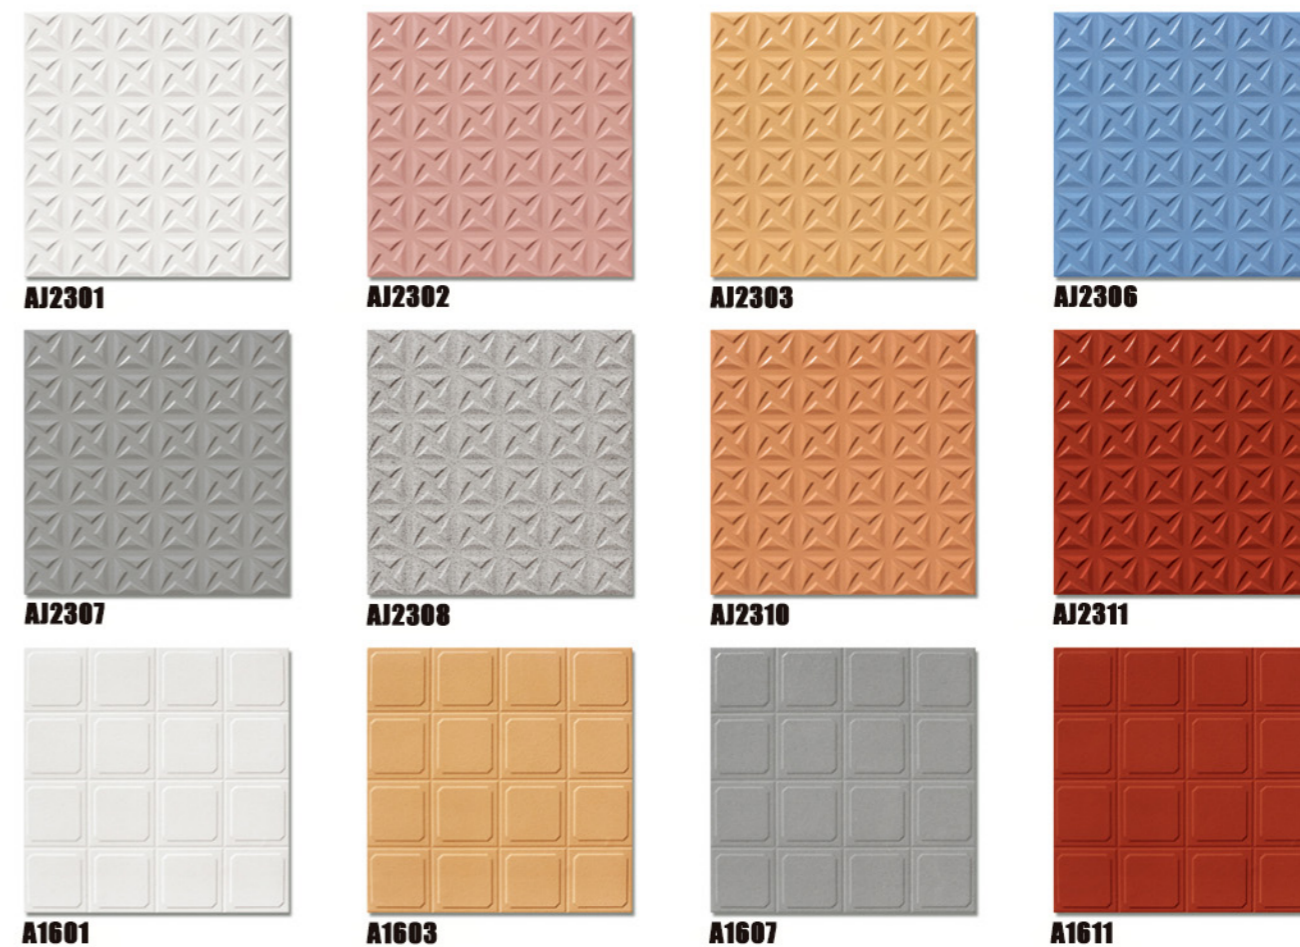

▲ 采用A2113/A2115/A2119铺贴效果

12"X12"
300X300MM

产品参数：12片/箱



A3011



A3012



A3013



A3015



A3016



A3017



A3018



A3019



A3010



A3312



A3031




A3315




▲ A3011/A3012/A3013/A3015铺贴效果



▲ A3016/A3018/A3019铺贴效果

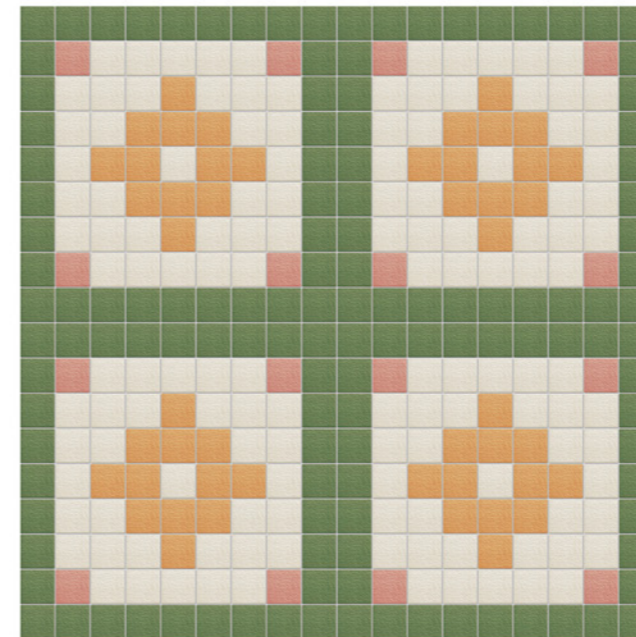

A3011 **A3012** **A3013** **A3015**

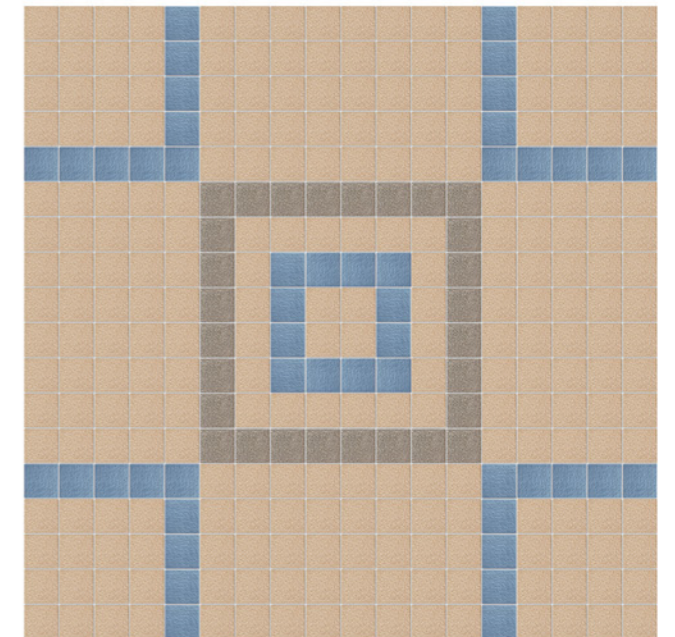


A3016 **A3018** **A3019**


8.0"X8.0"
200x200mm




A2201AK




A2202AK




A2203AK




A2206AK



A2207AK



A2210AK




A2211AK




A2202




A2201BK




A2202BK



A2203BK




A2206BK



A2207BK



A2210BK




A2211BK




A2203

12.0"X12.0"
300x300mm


TACTILE PAVING




A3302




A3303




A3303SK



A3307AK



A3307BK



A3307SK



▲ A3011/A3012/A3303铺贴效果

4.0"X8.0"
100X200MM



A1201



A1208



A1209



A1210



A1211



A1212



▲ A1209/A1211铺贴效果

200X200MM 8.0"X8.0"



AS221



AS222



AS223



AS226



AS227



AS228



▲ 采用AS221/AS223铺贴效果

8.0"X8.0"
200X200MM



AYS886



AYS887



AYS888



AYS889




▲采用AYS888铺贴效果




▲采用AYS887/AYS889铺贴效果

8.0"X8.0"
200X200MM

产品参数：25片/箱



A2021



A2023




A2026



A2083



A2027



A2037



A2057



A2088



▲ A2021/A2023/A2026铺贴效果



▲ A2021/A2027铺贴效果

● 国标GB/T 23458-2009
● 施工方法及注意事项、产品性能对比

序号	项目名称	国家标准指标
1	表面缺陷	至少90%的砖其主要区域无明显缺陷 n=50, Ac=2 Re=5
2	色差	无明显色差 n=50, Ac=2 Re=5
3	边长 (%)	±0.75 n=10, Ac=0 Re=2
	相对于10块砖平均尺寸的允许偏差	±0.5 n=10, Ac=0 Re=2
4	厚度 (%)	±7.5 n=10, Ac=0 Re=2
5	边直度 (%)	±0.5 n=10, Ac=0 Re=2
6	直角度 (%)	±0.6 n=10, Ac=0 Re=2
7	中心弯曲度 (%)	±0.5 n=10, Ac=0 Re=2
8	边弯曲度 (%)	±0.5 n=10, Ac=0 Re=2
9	翘曲度 (%)	±0.5 n=10, Ac=0 Re=2
10	吸水率 (%)	平均值: E≤5.0 单块值: E≤5.5 n=10, Ac=0 Re=2
11	破坏强度 (N)	平均值: ≥1500 n=7 Ac=0 Re=2
12	断裂模数 (Mpa)	平均值: ≥20 单块值: ≥18 n=7, Ac=0 Re=2
13	耐磨性 (g)	磨损量≤0.1 n=3, Ac=0 Re=1
14	抗热震性	试验后无裂纹或破损 n=5, Ac=0 Re=2
15	抗冻性	试验后无裂纹、剥落或破损 n=5, Ac=0 Re=1
		强度损失量: ≤20.0%
16	耐低浓度酸和碱 (级)	不低于UHB级 n=5, Ac=0 Re=2
17	耐高浓度酸和碱 (级)	不低于UHB级 n=5, Ac=0 Re=2
18	防滑性	防滑坡度≥12°

- 用水清洗混凝土表面;
- 用1/4水泥及3/4砂倒制砂浆底;
- 砂浆底一般厚度为20-30mm;
- 铺贴时在砖背面抹上7mm厚的砂浆, 按拉线放好后用木锤敲打使砖下陷4mm左右, 以免空壳;
- 砖背抹上水泥后要在30秒内铺贴;
- 一般接缝宽度8-15mm, 一般接缝深度4-8mm;
- 当你要切割瓷砖时, 请用钻石切割机从砖背开始切, 余下5mm不切, 然后敲开。

- 接缝的深度: 根据工地的情况以4-8mm为宜。
- 刮刀接缝处理: 压着铺贴后用刮刀一条一条地处理。
- 涂抹接缝处理: 压着铺贴后, 全面地抹上水泥浆, 并尽早时间内用刷子或海绵将附着在瓷砖表面的水泥浆擦拭干净。然后用接缝刮刀按压。(进行涂抹接缝时, 先在一部分进行试验, 确认擦拭干净后再全面进行。)

防污处理方法

福建雅山广场铺石是以1300℃左右的高温烧成的无机质材料, 不用担心变质。但是经过一段时间后, 由于种种原因也会沾上污垢, 除去附着的污垢后则会恢复其本来的面貌。

污垢的种类	处理的方法
粘着水泥浆	使瓷砖的接缝部分用水充分润湿后, 用2~4%稀盐酸溶液, 然后充分用水冲洗。
水泥、沙	用扫把扫干净后水洗, 用刷子粘上0.2~0.5%的磷酸钠溶液轻轻擦洗。
胶状污泥、水渍	若用水不能除去的话, 则用过氧化氢水脱色, 或用家庭用洗洁精清洗, 然后充分用水冲洗。
铁锈	用草酸类的专用清洗剂清洗。
动物的分泌物	若用水不能除去的话, 则用过氧化氢水脱色, 或用家庭用洗洁精清洗, 然后充分用水冲洗。
油漆、涂料	用擦子沾上甲酮、乙酮或丁酮擦除, 然后用干布抹净。
油、沥青	用擦子沾上甲酮、乙酮天那水、甲苯等擦除, 然后用干布抹净。
香口胶	用刮刀刮去。难刮取之处, 用盐和冰使之冻结后刮去。
发霉、苔藓	用酒精、稀盐酸溶液, 然后充分用水冲净。

装饰材料的性能对比

	雅山广场铺石	天然花岗岩	炆器质瓷砖	红 砖	混凝土板	人造大理石
耐 荷 重 性	○	○	○	■	●	●
耐 磨 耗 性	○	○	○	■	▲	▲
耐 寒 性	○	○	●	■	▲	▲
耐 滑 性	○	○	▲	○	○	■

○优质 ●普通 ▲稍差 ■恶劣

多项标准的比较

测试项目	要求	天然花岗岩	雅山广场铺石
吸水率	1% 以下		0.3%
抗冻	3% 以下	0.25%	0.95%
磨擦	0.1%以下	0.043g	0.041g
高压测试	不破裂	不破裂	不破裂
抗折强度	120N/cm	421.3N/cm	440.1N/cm
刻画硬度 (莫氏硬度)	6以上	6	8
热膨胀系数		8X10 ⁻⁶	5.6X10 ⁻⁶
抗化学性 (酸: CHL3% 碱: HOK3%)	不褪色	不褪色	不褪色